**Eksploatacinių savybių deklaracija**
**Nr. 543**

*Gamintojas:*
**AB „Vilniaus Gelžbetoninių Konstrukcijų Gamykla Nr.3“, Šaltupio g.3, Vilnius.**
**Įm. Kodas 120090255**
**Gamybos vieta: Šaltupio g. 3, Vilnius**

1. Produktas: betoniniai šulinių žiedai.
2. Tipas: Ž 15 – 10 – 0,9; Ž 15 – 5 – 0,9; Ž 15 – 2,5 – 0,9.
3. Techninė specifikacija: standartas LST EN 13369:2018.
4. Produkto naudojimo paskirtis: prižiūrėti ir vėdinti nuotekų, lietaus ir paviršinio vandens nuotakynus, veikiančius savitaka, ar kartais mažu slėgiu, paprastai įrengtus transporto ir/arba pėsčiųjų eismo zonose.
5. Įgaliotas atstovas: nėra.
6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema 2+ .
7. UAB „ Kiwa Inspecta“ sertifikavimo įstaiga įvertino produkto tipą pagal tipo bandymą, atliko pradinį gamyklos ir vidinės kontrolės tikrinimą. Taip pat vykdo nuolatinę vidinės gamybos kontrolės priežiūrą ir vertinimą pagal sistemą 2+ ir išdavė gamybos kontrolės atitikties sertifikatą Nr. 04-15-045.
8. Techninio vertinimo įstaigos pavadinimas: nėra.
9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

| Eksploatacinės charakteristikos | Deklaruojama vertė | Techninė specifikacija |
|---|---|---|
| Mechaninis atsparumas, kN/m | 23,5 | LST EN 1917, sk.4.3.5, A priedas |
| Nelaidumas vandeniui, (markė) | W12 | LST 1974, O priedas |
| Atsparumas šalčiui, ciklai | F100 (ciklai) | LST 1428.17-2016 |
| Betono gniuždomasis stipris $f_{ck}$, N/mm$^2$ | 45 | LST EN 206:2013+A1:2017 |

10.1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis STR 1.01.04:2015, atsakomybė už jos turinį tenka tik gamintojui AB „Vilniaus GKG – 3“.

**AB „Vilniaus Gelžbetoninių Konstrukcijų Gamykla Nr.3“**

**Direktorius** **V.Žuravliovas**

**2019m. sausio mėn. 15 d.**

AB „VILNIAUS GELŽBETONINIŲ KONSTRUKCIJŲ GAMYKLA Nr. 3“ DOKUMENTAMS

## ŠULINIŲ ŽIEDŲ STROPAVIMO SCHEMOS

1 variantas

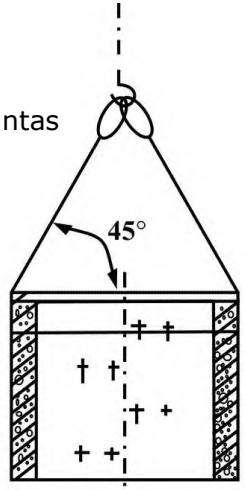


1. Gabenami ir laikomi projektinėje padėtyje

2. Draudžiama vartyti, mėtyti ir ridenti iš transporto priemonių bei vilkti žeme

2 variantas

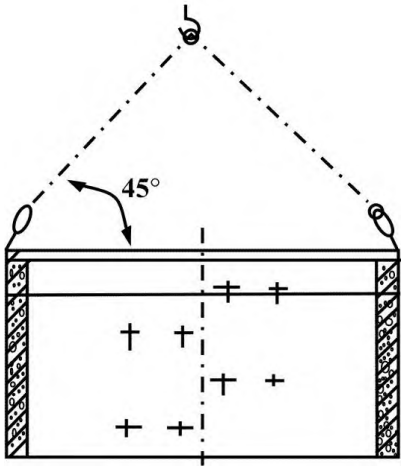


## REKOMENDACIJOS ŠULINIO MONTAŽUI

**Mazgas "1"**

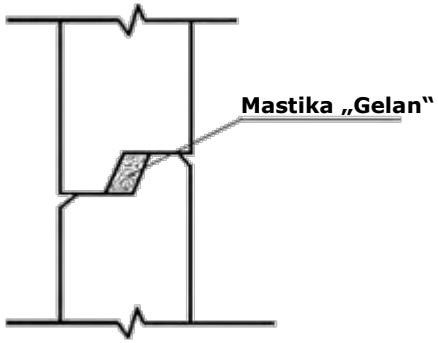


Prieš pradedant nuleidimą, po žiedo peiliu paruošti prizminį pagrindą iš skaldos arba grunto. Pastatyti žiedą, gerai išcentruotą vertikaliai ir horizontaliai. Toliau žiedų sujungimą vykdyti pagal ***mazgą "1".***

Sandūrą tarp žiedų užpildyti „Gelan tipo nekietėjančia mastika kaučiuko pagrindu ar kita sandarinimo medžiaga (elastomerinė, plastomerinė sandarinimo medžiaga).

Leidžiant žiedą į gruntą būtina pastoviai tikrinti jo vertikalumą ir horizontalumą.

Būtina zonduoti gruntą po žiedo peiliu, laiku pastebėti kliūtis ir jas pašalinti, kad būtų išlaikytas žiedų vertikalumas.

Mastikos „Gelan" pardavėjas, UAB „Ventos polimeriniai gaminiai".