Eksploatacinių savybių deklaracija Nr. 568	CE

Gamintojas:
AB „Vilniaus Gelžbetoninių Konstrukcijų Gamykla Nr.3“, Šaltupio g.3, Vilnius. **Įm. Kodas 120090255** **Gamybos vieta: Šaltupio g. 3, Vilnius**

1. Produktas: betoniniai šulinių žiedai.
2. Tipas: Ž 7 – 10 – 0,8; Ž 7 – 5 – 0,8; Ž 7 – 2,5 – 0,8.
3. Produkto naudojimo paskirtis: prižiūrėti ir vėdinti nuotekų, lietaus ir paviršinio vandens nuotakynus, veikiančius savitaka, ar kartais mažu slėgiu, paprastai įrengtus transporto ir/arba pėsčiųjų eismo zonose.
4. Techninė specifikacija: standartas LST EN 1917:2003, LST EN 1917:2003/AC:2008
5. Įgaliotas atstovas: nėra.
6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema 2+ .
7. Sertifikavimo įstaiga UAB „ Kiwa Inspecta“ įvertino produkto tipą pagal tipo bandymą, atliko pradinį gamyklos ir vidinės kontrolės tikrinimą. Taip pat vykdo nuolatinę vidinės gamybos kontrolės priežiūrą ir vertinimą pagal sistemą 2+ ir išdavė gamybos kontrolės atitikties sertifikatą Nr. 04-15-046.
8. Techninio vertinimo įstaigos pavadinimas: nėra.
9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Eksploatacinės charakteristikos	Deklaruojama vertė	Techninė specifikacija
Mechaninis atsparumas, kN/m	48,0	LST EN 1917, sk.4.3.5, A priedas
Nepralaidumas vandeniui	Neprateka per siūles ir elementą esant 50 kPa (0,5 bar) slėgiui	LST EN 1917, sk.4.3.8 C priedas
Ilgaamžiškumas	Adekvatus normaliomis eksploatavimo sąlygomis	LST EN 1917 sk. 4.3.10
Betono gniuždomasis stipris f_{ck}, N/mm^2	45	LST EN 206:2013+A1:2017
Atsparumas šalčiui, ciklai	F100	LST 1428.17-2016
Nelaidumas vandeniui, (markė)	W12	LST 1974, O priedas

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas 9 punkte deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik gamintojiui AB „Vilniaus GKG – 3".

AB „Vilniaus Gelžbetoninių Konstrukcijų Gamykla Nr.3"

Direktorius V.Žuravliovas

2019m. balandžio mėn. 01d.

ŠULINIŲ ŽIEDŲ STROPAVIMO SCHEMOS

1 variantas

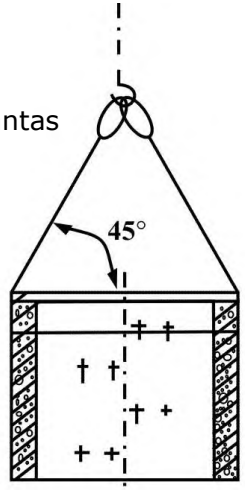

1. Gabenami ir laikomi projektinėje padėtyje

2. Draudžiama vartyti, mėtyti ir ridenti iš transporto priemonių bei vilkti žeme

2 variantas

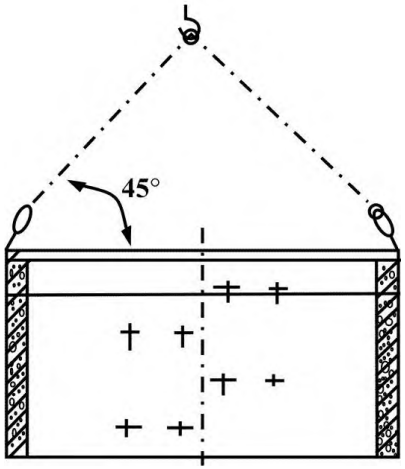

REKOMENDACIJOS ŠULINIO MONTAŽUI

Mazgas "1"

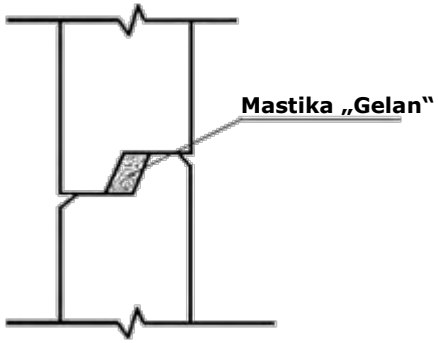

Prieš pradedant nuleidimą, po žiedo peiliu paruošti prizminį pagrindą iš skaldos arba grunto. Pastatyti žiedą, gerai išcentruotą vertikaliai ir horizontaliai. Toliau žiedų sujungimą vykdyti pagal ***mazgą "1".***

Sandūrą tarp žiedų užpildyti „Gelan tipo nekietėjančia mastika kaučiuko pagrindu ar kita sandarinimo medžiaga (elastomerinė, plastomerinė sandarinimo medžiaga).

Leidžiant žiedą į gruntą būtina pastoviai tikrinti jo vertikalumą ir horizontalumą.

Būtina zonduoti gruntą po žiedo peiliu, laiku pastebėti kliūtis ir jas pašalinti, kad būtų išlaikytas žiedų vertikalumas.

Mastikos „Gelan" pardavėjas, UAB „Ventos polimeriniai gaminiai".