Eksploatacinių savybių deklaracija
Nr.592

Gamintojas:
AB „Vilniaus Gelžbetoninių Konstrukcijų Gamykla Nr.3“, Šaltupio g.3, Vilnius.
Įm. Kodas 120090255
Gamybos vieta: Šaltupio g.3, Vilnius

1. Produktas: šulinių elementai .

2 .Tipas: ŠŽ 7-5D, ŠŽ 10-5D, ŠŽ 10-10D, ŠŽL 10-10D, ŠŽ 15-5D, ŠŽL 15-10D, ŠŽ 15-10D .

3. Produkto naudojimo paskirtis: naudojamas neagresyviuose gruntuose požeminėms komunikacijoms.

4.Techninė specifikacija: ĮST 2009025.07:2002/2K:2008.

5. Įgaliotas atstovas: nėra.

6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema: 4.

7.AB „ Vilniaus Gelžbetoninių Konstrukcijų Gamykla Nr.3“ gamybos kokybės kontrolė.

8. Techninio vertinimo įstaigos pavadinimas: nėra.

9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Eksploatacinės charakteristikos	Deklaruojama vertė	Techninė specifikacija
Gniuždomasis stipris	C 20/25	LST EN 206:2013+A1:2017
Šalčio atsparumas	F100	LST 1428.17:2016
Vandens nepralaidumas	W 8	LST 1974 O priedas

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis STR 1.01.04:2015, atsakomybė už jos turinį tenka tik gamintojui AB „Vilniaus GKG – 3“ .

AB „Vilniaus Gelžbetoninių Konstrukcijų Gamykla Nr.3“

Direktorius **V.Žuravliovas**

2019m. balandžio mėn. 16 d.

ŠULINIŲ ŽIEDŲ STROPAVIMO SCHEMOS

1 variantas

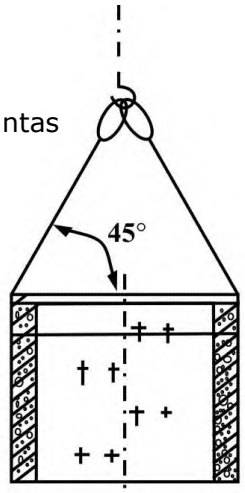

1. Gabenami ir laikomi projektinėje padėtyje

2. Draudžiama vartyti, mėtyti ir ridenti iš transporto priemonių bei vilkti žeme

2 variantas

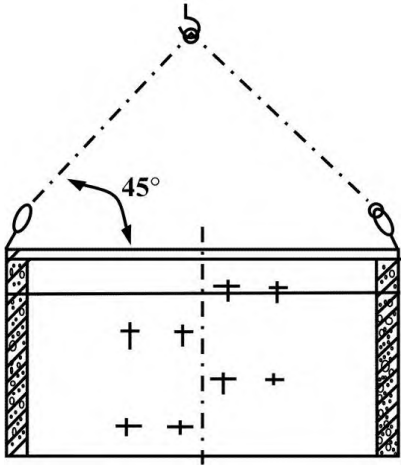

REKOMENDACIJOS ŠULINIO MONTAŽUI

Mazgas "1"

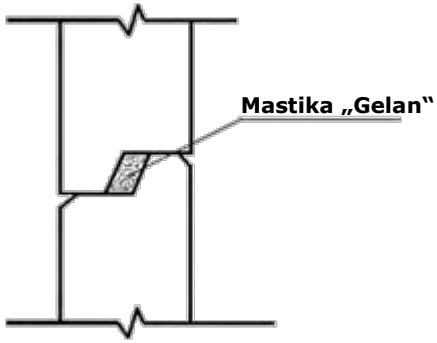

Prieš pradedant nuleidimą, po žiedo peiliu paruošti prizminį pagrindą iš skaldos arba grunto. Pastatyti žiedą, gerai išcentruotą vertikaliai ir horizontaliai. Toliau žiedų sujungimą vykdyti pagal ***mazgą "1".***

Sandūrą tarp žiedų užpildyti „Gelan tipo nekietėjančia mastika kaučiuko pagrindu ar kita sandarinimo medžiaga (elastomerinė, plastomerinė sandarinimo medžiaga).

Leidžiant žiedą į gruntą būtina pastoviai tikrinti jo vertikalumą ir horizontalumą.

Būtina zonduoti gruntą po žiedo peiliu, laiku pastebėti kliūtis ir jas pašalinti, kad būtų išlaikytas žiedų vertikalumas.

Mastikos „Gelan" pardavėjas, UAB „Ventos polimeriniai gaminiai".