

**Eksploatacinių savybių deklaracija
Nr.652**

Gamintojas:

**AB „Vilniaus Gelžbetoninių Konstrukcijų Gamykla Nr.3“, Šaltupio g.3, Vilnius.
Įm. Kodas 120090255
Gamybos vieta: Šaltupio g. 3, Vilnius**

1. Produktas: šulinių elementai .
2. Tipas: ŠŽ 20-9, ŠŽ 20-5, ŠŽL 20-9, ŠŽL 20-5 .
3. Produkto naudojimo paskirtis: naudojami neagresyviuose gruntuose požeminėms komunikacijoms.
4. Techninė specifikacija: ĮST 2009025.07:2002/2K:2008.
5. Įgaliotas atstovas: nėra.
6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema: 2+.
7. Sertifikavimo įstaiga UAB „Kiwa Inspecta“ įvertino produkto tipą pagal tipo bandymą, atliko pradinę gamyklos ir vidinės kontrolės tikrinimą. Taip pat vykdo nuolatinę vidinės gamybos kontrolės priežiūrą ir vertinimą pagal sistemą 2+ ir išdavė gamybos kontrolės atitikties sertifikatą Nr. 04-15-048.
8. Techninio vertinimo įstaigos pavadinimas: nėra.
9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Eksploatacinės charakteristikos	Deklaruojama vertė	Techninė specifikacija
Gniuždomasis stipris	C 30/37	LST EN 206:2013+A1:2017
Šalčio atsparumas	F100	LST 1428.17:2016
Vandens nepralaidumas	W 12	LST 1974 O priedas

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis STR 1.01.04:2015, atsakomybė už jos turinį tenka tik gamintojui AB „Vilniaus GKG – 3“ .

AB „Vilniaus Gelžbetoninių Konstrukcijų Gamykla Nr.3“

Direktorius

2019m. liepos mėn. 30 d.


V.Žuravliovas





ŠULINIŲ ŽIEDŲ STROPAVIMO SCHEMAS


1 variantas

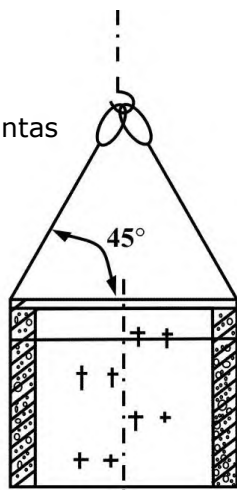

1. Gabenami ir laikomi projektinėje padėtyje


2. Draudžiama vartyti, mėtyti ir ridenti iš transporto priemonių bei vilkti žeme

2 variantas

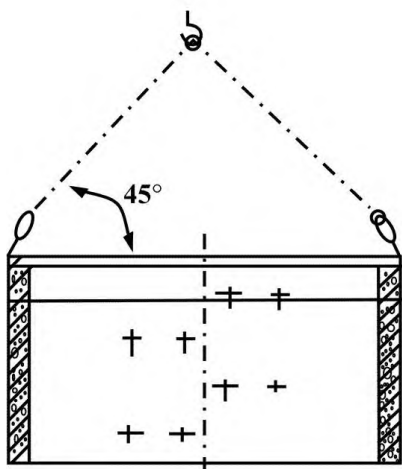

REKOMENDACIJOS ŠULINIO MONTAŽUI

Mazgas "1"

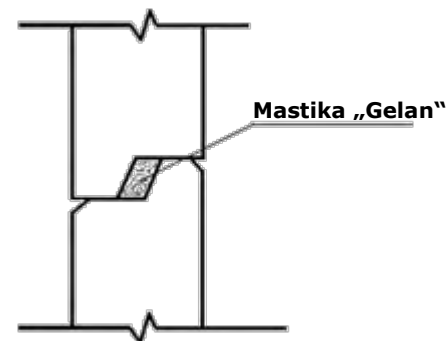

Prieš pradėdant nuleidimą, po žiedo peiliu paruošti prizminį pagrindą iš skaldos arba grunto. Pastatyti žiedą, gerai išcentruotą vertikaliai ir horizontaliai. Toliau žiedų sujungimą vykdyti pagal **mazgą "1"**.

Sandūrą tarp žiedų užpildyti „Gelan tipo nekietėjančia mastika kaučiuko pagrindu ar kita sandarinimo medžiaga (elastomerinė, plastomerinė sandarinimo medžiaga).

Leidžiant žiedą į gruntą būtina pastoviai tikrinti jo vertikalumą ir horizontalumą.

Būtina zonuoti gruntą po žiedo peiliu, laiku pastebėti kliūtis ir jas pašalinti, kad būtų išlaikytas žiedų vertikalumas.

Mastikos „Gelan“ pardavėjas, UAB „Ventos polimeriniai gaminiai“.