

**Eksploatacinių savybių deklaracija
Nr.835**

1. Produktas: šulinių elementai .
2. Tipas: ŠŽ 7-5D, ŠŽ 10-5D, ŠŽ 10-10D, ŠŽL 10-10D, ŠŽ 15-5D, ŠŽL 15-10D, ŠŽ 15-10D .
3. Techninė specifikacija: ĮST 2009025.07:2002/2K:2008.
4. Produkto naudojimo paskirtis: naudojamas neagresyviuose gruntuose požeminėms komunikacijoms.
5. Gamintojas: AB „Vilniaus Gelžbetoninių Konstrukcijų Gamykla Nr.3“, Šaltupio g. 11, Vilnius;
Gamybos vieta: Šaltupio g. 3, Vilnius.
6. Įgaliotas atstovas: nėra.
7. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema: 4.
8. AB „Vilniaus Gelžbetoninių Konstrukcijų Gamykla Nr.3“ gamybos kokybės kontrolė.
9. Techninio vertinimo įstaigos pavadinimas: nėra.
10. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Eksploatacinės charakteristikos	Deklaruojama vertė	Techninė specifikacija
Gniuždomasis stipris	C 20/25	LST EN 206:2013+A1:2017
Šalčio atsparumas	F100	LST 1428.17:2016
Vandens nepralaidumas	W 8	LST 1974 O priedas

11. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis STR 1.01.04:2015, atsakomybė už jos turinį tenka tik gamintojui AB „Vilniaus GKG – 3“ .

AB „Vilniaus Gelžbetoninių Konstrukcijų Gamykla Nr.3“


Techn. direktorius S. Oginskas

2021m. kovo mėn. 15 d.





ŠULINIŲ ŽIEDŲ STROPAVIMO SCHEMAS

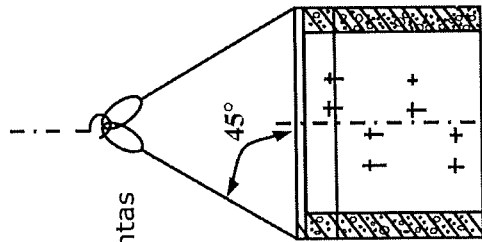


1 variantas

1. Gabenami ir laikomi projektinėje padėtyje


2. Draudžiama vartyti, mėtyti ir ridenti iš transporto priemonių bei vilkti žeme

2 variantas

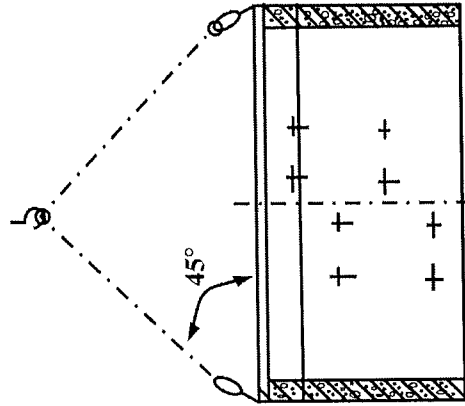

REKOMENDACIJOS ŠULINIO MONTAŽUI

Mazgas "1"

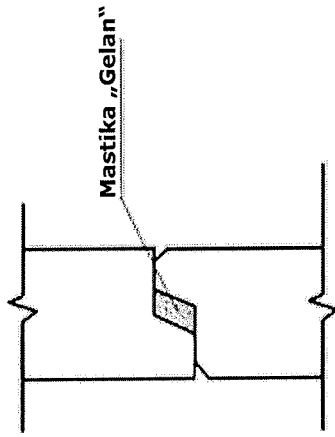

Prieš pradėdant nuleidimą, po žiedo peiliu paruošti prizminį pagrindą iš skaldos arba grunto. Pastatyti žiedą, gerai išcentruotą vertikaliai ir horizontaliai. Toliau žiedų sujungimą vykdyti pagal **mazgą "1"**.

Sandūrą tarp žiedų užpildyti „Gelan tipo neketėjantią mastika kaučiuko pagrindu ar kita sandarinimo medžiaga (elastomerinė, plastomerinė sandarinimo medžiaga).

Leidžiant žiedą į gruntą būtina pastoviai tikrinti jo vertikalumą ir horizontalumą.

Būtina zonuoti gruntą po žiedo peiliu, laiku pastebėti kliūtis ir jas pašalinti, kad būtų išlaikytas žiedų vertikalumas.

Mastikos „Gelan“ pardavėjas, UAB „Ventos polimeriniai gaminiai“.